



Panelboards

RoHS


Height (mm)	W x H (mm)	Profile	Ref.	Trunkings Characteristics				Cables, Pipes and Conductors Capacity				
				Internal Dim.	Length	Internal Section (S)	Available Section (Su)	Max ø Available	Max. Nr. Conductors H07 V-U			
				(mm)	(m)	(mm^2)	(S/1,4) (mm^2)	(mm)	1,5 mm^2	2,5 mm^2	4 mm^2	6 mm^2
30	25 x 30		14010 CCZ 14010 HCZ	22x27	2,00	535	382	20	43	29	23	17
40	25 x 40		14100 CCZ 14100 HCZ	22x37	2,00	753	538	20	66	45	36	27
	40 x 40		14020 CCZ 14020 HCZ	37x37	2,00	1282	916	35	105	72	57	43
	60 x 40		14030 CCZ 14030 HCZ	57x37	2,00	2014	1439	35	163	110	88	66
	80 x 40		14050 CCZ 14050 HCZ	77x37	2,00	2763	1974	35	221	150	120	90
	100 x 40		14070 CCZ 14070 HCZ	97x37	2,00	3509	2506	35	279	189	152	113
60	25 x 60		14090 CCZ 14090 HCZ	22x57	2,00	1194	853	20	111	76	60	45
	40 x 60		14110 CCZ 14110 HCZ	37x57	2,00	2024	1446	35	182	123	99	74
	60 x 60		14040 CCZ 14040 HCZ	57x57	2,00	3155	2254	55	283	192	154	115
	80 x 60		14060 CCZ 14060 HCZ	77x57	2,00	4309	3078	55	385	261	209	156
	100 x 60		14080 CCZ 14080 HCZ	97x57	2,00	5458	3899	55	486	329	264	197
80	40 x 80		14120 CCZ 14120 HCZ	37x77	2,00	2763	1974	35	260	176	141	105
	60 x 80		14130 CCZ 14130 HCZ	56x77	2,00	4255	3039	55	401	272	218	162
	80 x 80		14140 CCZ 14140 HCZ	76x77	2,00	5791	4136	75	545	369	296	221
	100 x 80		14150 CCZ 14150 HCZ	96x77	2,00	7344	5246	75	689	467	374	279
100	60 x 100		14160 CCZ 14160 HCZ	56x96	2,00	5290	3779	55	512	347	278	207
	80 x 100		14170 CCZ 14170 HCZ	76x96	2,00	7218	5156	75	697	473	379	282
	100 x 100		14180 CCZ 14180 HCZ	96x96	2,00	9155	6539	95	883	599	480	358


CCZ - Complete Grey; **HCZ** - Complete Grey Halogen Free.

Halogen Free


Drilling Scheme for the Base and Lateral Sides of the different Trunking sizes (mm)


Base Perforation (mm)



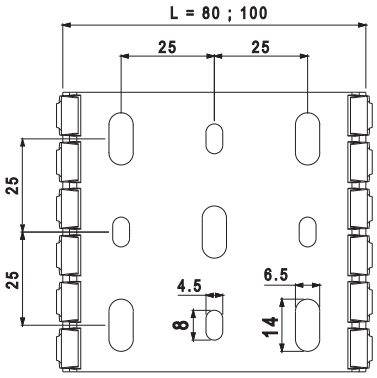

Lateral Perforation (mm)

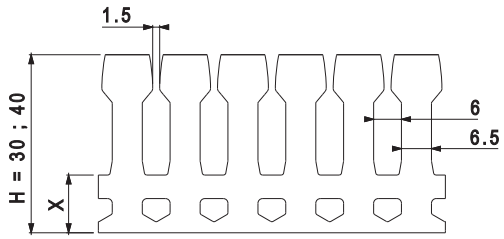

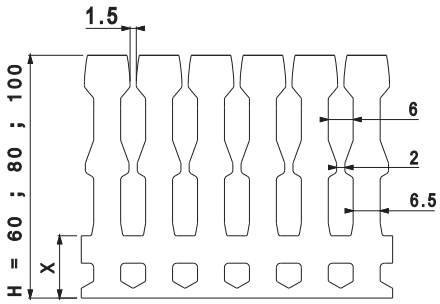

H	X
30	9
40	12,5
60	15
80	18
100	20